


Krome

SÈCHE-SERVIETTES

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES
CINTRÉ - FINITION CHROMÉE
FIL PILOTE

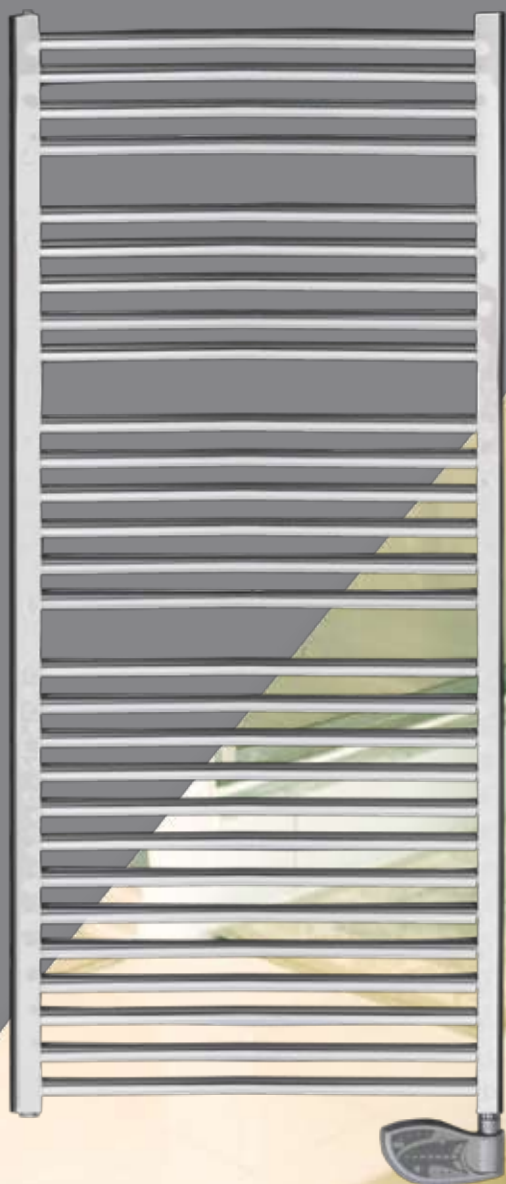

www.allauve.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▷ 4 consoles de fixation réglables.
- ▷ Tension de service : 230VAC +10%-20% 50hz.
- ▷ Sécurité : Classe II selon EN60335.
- ▷ Environnement : IP44.
- ▷ Température stockage : -20 à +60 °C.
- ▷ Fil pilote 6 ordres.
- ▷ Régulation électronique chrono-proportionnelle intégrale, à enclenchement par relais + triac.
- ▷ Conforme aux normes : EN 60335-1 et EN 60335-2-30.
- ▷ Sauvegarde des paramètres en cas de coupure du courant.



CLASSE II



Vivrélec




GARANTIE 2 ANS

LE BOÎTIER DE RÉGULATION




Fonction Boost : Cette fonction accélère la montée en température de KROME pendant 1 ou 2 heures.

Verrouillage : KROME est équipé d'un système de verrouillage parental du clavier rendant impossible toute modification involontaire.

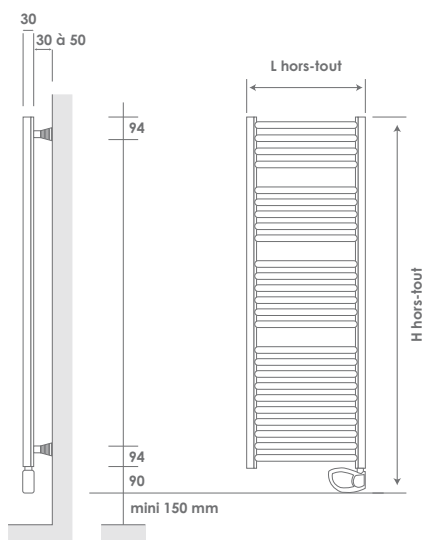


GAMMES ET DIMENSIONS

PUISSANCE	REFERENCE	HAUTEUR HT (H)	LARGEUR HT (L)	PROFONDEUR	NBRE TUBES	POIDS
300 W	KROM C 300	910 mm	500 mm	80 mm	3+4+10	17 Kg
500 W	KROM C 500	1290 mm	500 mm	80 mm	4+5+6+10	25 Kg
750 W	KROM C 750	1410 mm	600 mm	100 mm	4+5+6+13	28 Kg

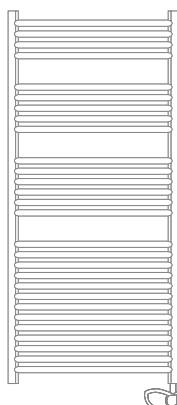

KROME 750 W

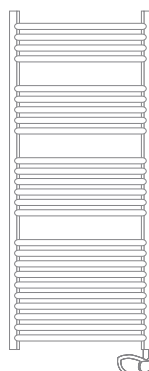

KROME 500 W



KROME 300 W

